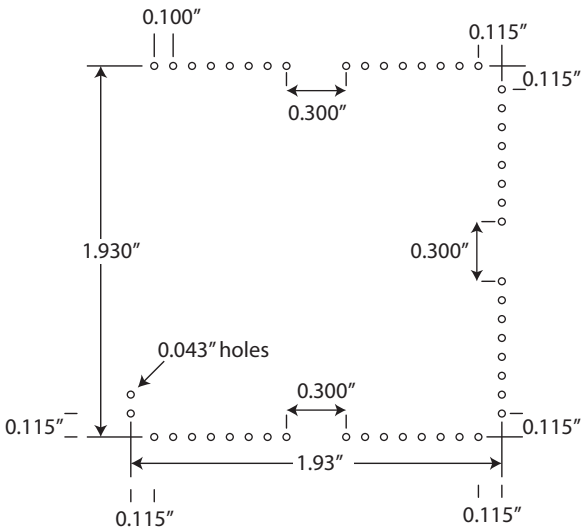

* spacing between pins is 0.10” unless otherwise specified

Velocio.Net	1/19/2014
Embedded PLC Header Placement	